



## LASER FAX 1190L

### Ο πιο δυνατός σύμμαχος στη διανομή εγγράφων

Εάν η επικοινωνία της εταιρίας σας βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε μια συσκευή Fax και αναζητείτε ένα παραγωγικό και άκρως αξιόπιστο μηχάνημα, τότε το νέο Laser FAX της **RICOH 1190L** θα καλύψει απόλυτα τις απαιτήσεις σας. Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες και λειτουργίες σε ένα συμπαγές μέγεθος κατασκευασμένο με τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας από τον ηγέτη στα μηχανήματα εξοπλισμού γραφείου: τη **RICOH**.

#### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

---

Συμβατότητα	:PSTN, G3
Ταχύτητα Modem	:33.6 Kbps
Ταχύτητα αποστολής σελίδας	:2 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα Σάρωσης σελίδας	:3,5 δευτερόλεπτα
Μέγεθος Εγγράφου Fax	:A4
Ανάλυση Σάρωσης Fax	:έως 200x400 dpi
Μέθοδος Συμπίεσης	:MH, MR, MMR, JBIG
Quick/ Speed Dials	:20/200 αριθμοί
Group Dials	:8
Χωρητικότητα Μνήμης	:16MB (500 σελίδες)
Εφεδρεία Μνήμης	:96 ώρες
Χωρητικότητα Χαρτιού	:250 φύλλα
Bypass	:1 φύλλο
Βάρος χαρτιού	:60-105gr/m2(κασέτα), 60-161gr/m2(bypass)
Αυτόματος Τροφοδότης πρωτοτύπων	:20 φύλλα
Ταχύτητα Αντιγραφής	:11 σελ./λεπτό
Zoom	:50-200% με βήμα 1%
Πολλαπλά αντίγραφα	:1-99

## Χαρακτηριστικά εκτύπωτή

Ταχύτητα εκτύπωσης	:14 σελ./ λεπτό
Ανάλυση εκτύπωσης	:1200x600dpi
Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης	:A4-A6
OS	:Windows 2000/XP/Vista/7
Γλώσσα εκτύπωσης	:GDI
Σύνδεση	:USB 2.0

## Υψηλή Απόδοση

- Εφοδιασμένο με modem **33.6 Kbps**, το νέο FAX 1190L της RICOH μεταδίδει το μήνυμά σας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε **μόλις 2 δευτερόλεπτα** συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εξόδων επικοινωνίας της εταιρίας σας, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας .
- Το 1190L διαθέτει στάνταρ μονάδα εκτύπωσης και συνδέεται με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, γεγονός που δίνει στο μηχάνημα το πλεονέκτημα της πολυλειτουργικότητας.
- Ο αυτόματος **τροφοδότης πρωτοτύπων** χωρητικότητας **20 σελίδων**, σας επιτρέπει να σαρώνετε πολλαπλά έγγραφα στην εκπληκτική ταχύτητα των **3,5 δευτερολέπτων** ή να τα αποστέλλετε απευθείας από τον τροφοδότη.
- Το νέο FAX 1190L εκτυπώνει τα εισερχόμενα μηνύματα με την εκπληκτική **ταχύτητα των 14 σελίδων το λεπτό** ελαχιστοποιώντας έτσι τον χρόνο αναμονής των μηνυμάτων σας.
- Χρησιμοποιώντας την αποστολή μέσω μνήμης, δεν είναι απαραίτητο να αφήνετε τα έγγραφα σας στον αυτόματο τροφοδότη μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία.  
Απλά σαρώστε τα πρωτότυπα σας στη μνήμη και η αποστολή τους θα ξεκινήσει μόλις ελευθερωθεί η τηλεφωνική γραμμή. Επιπλέον, με τη λειτουργία **αποστολή μέσω μνήμης**, το 1190L θα καλέσει τον επιθυμητό αριθμό και θα ξεκινήσει την αποστολή μόλις σαρώσει την πρώτη σελίδα επιταχύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την διαδικασία αποστολής .
- Η λειτουργία **Διπλής Πρόσβασης (Dual Access)** σας επιτρέπει να αποθηκεύετε έγγραφα στη μνήμη τη στιγμή που κάποια άλλη εργασία εκτυπώνεται ή κάποιο άλλο

έγγραφο αποστέλλεται ώστε να μη διακόπτεται σε καμία περίπτωση η ροή των εργασιών σας.

□ Η μνήμη χωρητικότητας **16 MB**, η οποία αντιστοιχεί σε **500 σελίδες**, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λήψη όλων των εισερχομένων μηνυμάτων σε περίπτωση που τελειώσει το χαρτί. Επίσης, το νέο FAX διαθέτει **εφεδρεία μνήμης 96 ωρών** διατηρώντας ανέπαφες όλες τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

□ Το 1190L διαθέτει **64 τόνους του γκρι (Halftone)** με ενδιάμεσους τόνους και διάχυση για αποτύπωση απαλών διαβαθμίσεων και λεπτών γραμμώσεων από φωτογραφίες και απεικονίσεις για αποτελέσματα πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Με το 1190L μπορείτε να στείλετε έγγραφα που να περιλαμβάνουν εικόνες και κείμενο χωρίς να θυσιάσετε ούτε τις διαβαθμίσεις των τόνων ούτε την καθαρότητα και το κοντράστ του κειμένου.

□ Το 1190L είναι πλήρως συμβατό με τη **τεχνολογία Energy Star**. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των λειτουργικών σας εξόδων.


□ **Λειτουργία Forwarding:** Με την λειτουργία αυτή έχετε την δυνατότητα να στέλνετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας, σε άλλη συσκευή FAX .

□ **Πολλαπλή Μετάδοση (Broadcasting):** Η συσκευή έχει δυνατότητα αποστολής (άμεσης ή μεταχρονολογημένης) του ίδιου εγγράφου σε διαφορετικούς αποδέκτες έστω και αν αυτοί δεν είναι καταχωρημένοι σε κάποια ομάδα (Broadcasting).

□ **Error Correction Mode:** Διαθέτει σύστημα αυτόματης διόρθωσης λαθών των αποστελλομένων μηνυμάτων.

□ **Αυτόματη και χειροκίνητη επανάκληση**

□ Η δυνατότητα **μεταχρονολογημένης αποστολής** σας επιτρέπει να προγραμματίσετε την αποστολή φαξ κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έτσι να εκμεταλλευτείτε τις χαμηλές χρεώσεις που έχουν για παράδειγμα οι νυχτερινές ώρες.

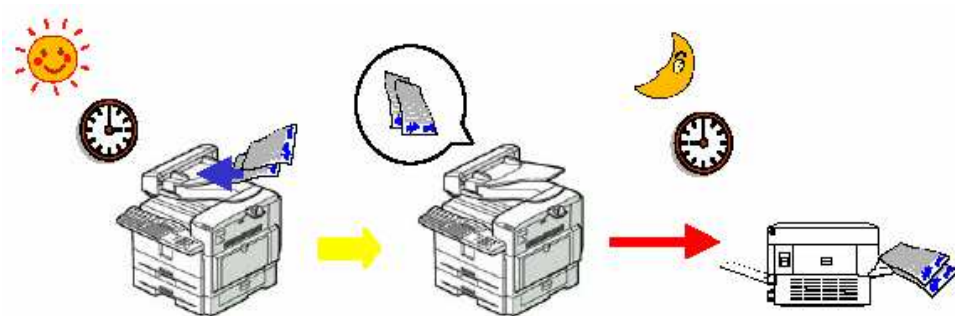

## ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- **Οθόνη Χειρισμού φιλική προς το χρήστη:** Το FAX 1190L διαθέτει οθόνη μηνυμάτων υγρού κρυστάλλου **16 χαρακτήρων**, η οποία σε συνδυασμό με τις φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις της συσκευής, ελέγχουν και προειδοποιούν το χρήστη για την κατάσταση του μηχανήματος (π.χ. λήψη, εκπομπή, εκτύπωση, ποσοστό ελεύθερης μνήμης, ώρα, ταυτότητα ανταποκριτή κ.λ.π).



- Η συσκευή διαθέτει πλήρες αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών σε επίπεδο χρήστη αλλά και τεχνικού. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα «έξυπνο» μηχάνημα το οποίο καταλαβαίνει τα πιθανά σφάλματα που δεν του επιτρέπουν να λειτουργήσει και τον ειδοποιεί με κατάλληλα ηχητικά φωτεινά σήματα αλλά και αντίστοιχες ενδείξεις στην οθόνη (π.χ. έλλειψη χαρτιού, τόνερ, μήνυμα αποθηκευμένο στη μνήμη κλπ).

**Επιπλέον** η συσκευή έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφορετικών Reports, όπως:

- **Transmission Confirmation Report:** Αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής μηνύματος
- **Transmission Result Report:** Μετά από κάθε αποστολή τυπώνει- αν ο χρήστης το επιθυμεί- αναφορά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Δηλαδή:
  - \* Ημερομηνία και ώρα αποστολής
  - \* Αριθμό αποστελλομένων σελίδων
  - \* Πιστοποίηση καλής εκπομπής
  - \* Διάρκεια χρόνου αποστολής
  - \* Ταυτότητα ανταποκριτού.
- **Error Report:** Σε περίπτωση αποτυχίας αποστολής ή παραλαβής του σήματος, αυτόματα θα τυπώσει αναφορά αδυναμίας αποστολής, παρέχουσα τα προαναφερθέντα στοιχεία σε περίγραμμα με παχιά γραμμή.

- **Communication Failure Report:** Αναφορά σε περίπτωση αποτυχίας της επικοινωνίας
- **Memory Transmission Result Report:** Αναφορά η οποία εκτυπώνεται μετά από αποστολή μέσω μνήμης, δείχνοντας αν ελήφθησαν τα μηνύματα ή όχι. Εάν έχετε απενεργοποιήσει την εκτύπωση της συγκεκριμένης αναφοράς, θα εκτυπώνεται **μόνο**, όταν η αποστολή θα είναι ανεπιτυχής.
- **Fax journal:** Αναφορά εισερχομένων και εξερχομένων μηνυμάτων.



Our earth,  
Our tomorrow